



ডক্টর ফিক্সিট বিটুফিক্স সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট বিটুফিক্স হল একটি মিশ্রণভিত্তিক বিটুমিন পেন্ট যেটি একটি তরলীকৃত থিক্সোট্রপিক বিটুমিনভিত্তিক সুরক্ষামূলক আস্তরণ গঠন করে। আস্তরণটি শুকনো হওয়ার পরে একটি কালো নমনীয় সুরক্ষামূলক পর্দা তৈরি করে।

বৈশিষ্ট্য



মাটিতে থাকা ক্লোরাইড এবং সালফেটগুলির মত লবণগুলির আক্রমণ প্রতিহত করে।



জল-ভিত্তিক




লাগানো সহজ



দাহ্য নয়



ঠান্ডা লাগানো হয়

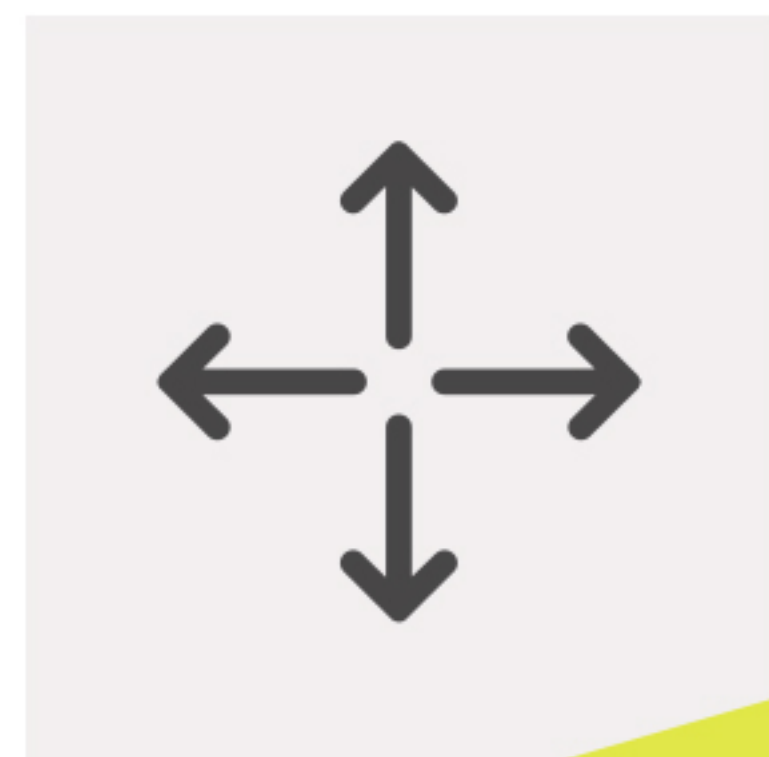

বহুমুখী



কংক্রিটের সঙ্গে আটকায়ট



সাশ্রয়ী



বন্ধ অথবা আবদ্ধ স্থানগুলিতে লাগানো যেতে পারে



প্রয়োগের স্থান

ডাক্টর ফিক্সিট বিটুফিক্স ব্যবহার করা হয় মাটির নীচের কংক্রিটের কাঠামোগুলিতে, যেগুলি জল-স্তরের উপরে থাকে, ভিজেন্ডাব রোধ করার জন্য। আস্তরণটি ব্লক ওয়াক এবং কংক্রিটের তলগুলির উপর আচ্ছাদন প্রদানের আগে, জলীয়বাস্পের প্রতিরোধক হি়াবে।

আচ্ছাদন

দুটি আস্তরণের জন্য প্রতি লিটারে 20 বর্গফুট অথবা 2টি আস্তরণের জন্য 400 বর্গফুট প্রতি 20 লিটার প্যাকের 1টি বালতি

উপলব্ধ SKUs

5 লিটার, 20 লিটার

প্রয়োগের পদ্ধতি

- প্রয়োগের তলটির থেকে অবশ্যই আলগা কণাগুলিকে অপসারিত করার জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতির দ্বারা ভালোভাবে প্রস্তুত করতে হবে
- তেল এবং গ্রিজ, যদি থাকে, তাহলে আবশ্যিকভাবে উপযুক্ত সলভেন্টের সাহায্যে তেল-মুক্ত করতে হবে। সেটিকে তারপরে ওয়াটার জেটের দ্বারা ধুতে হবে এবং স্পর্শ করলে শুনকো মনে হওয়ার অবস্থায় আনতে হবে
- কোন অবশিষ্টাংশ অপসারিত করার জন্য প্রয়োগের পূর্বে ড্রামে থাকা উপদানগুলিকে ভালোভাবে গুলিয়ে নিতে হবে।
- একটি রোলার, ব্রাস অথবা এয়ার স্প্রে-এর দ্বারা লাগানো যেতে পারে
- আস্তরণটি লাগান, শুষ্ক পর্দার প্রয়োজনীয় পুরুত্বের ভিত্তিতে 40 বর্গফুট লিটার আস্তরণের হিসাবে
- 2য় আস্তরণটিকে লাগাতে হবে 1ম আস্তরণটির উপর খাড়াভাবে

ভিডিও 

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	 / 		 / 	
Roof		 / 		
Bathrooms		 / 		
Water tanks				
Damp proof Course (Below Ground)	 / 	 / 		
Rising Dampness and Efflorescence				
Exterior Walls				
Internal Walls		 / 		 / 
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies		 / 		 / 