



ਬਿਟੁਫਿਕਸ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਬਿਟੁਫਿਕਸ ਬਾਰੇ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਬਿਟੁਫਿਕਸ ਇੱਕ ਐਮਲਸਨ ਬਿਟੁਮੇਨ ਪੇਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਐਮਲਸੀਫਾਈਡ ਬਿਕਸੇਟ੍ਰੋਪਿਕ ਬਿਟੁਮੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਟਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਲਚਕਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਲਮ ਭਾਫ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖਤ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ



ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਲੋਰਾਈਡ ਅਤੇ ਸਲਫੇਟ ਵਰਗੇ ਲੂਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਪਾਣੀ ਅਧਾਰਤ




ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ



ਗੈਰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ



ਠੰਡਾ ਪ੍ਰਾਯੋਗਿਕ

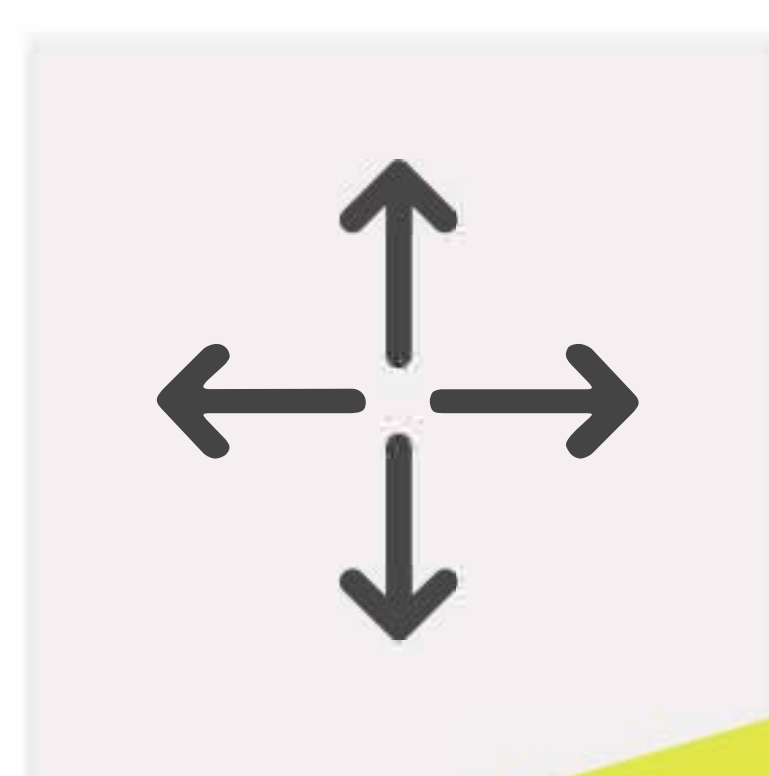

ਬਹੁਗੁਣੀ



ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਕਿਫਾਇਤੀ



ਬੰਦ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ



ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਬਿਟੁਫਿਕਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਸੰਰਚਣਾਵਾਂ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਪਰੂਫਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਲੇਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾੱਕ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਕੰਕ੍ਰੀਟ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮੀ ਭਾਫ਼ ਰੋਧਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਵਰੇਜ

20 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਜਾਂ 2 ਕੋਟ ਵਿੱਚ 400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਲਈ 20 ਲੀਟਰ ਪੈਕ ਦੀ 1 ਬਾਲਟੀ

ਉਪਲਬਧ SKUs

5 ਲੀਟਰ, 20 ਲੀਟਰ

ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਵਿਧੀ

- ਸਾਰੇ ਢਿੱਲੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ, ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਨਾਲ ਡੀ-ਗਰੀਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੈੱਟ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੱਖੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਲਛਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੱਮ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ
- ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਲਰ, ਬੁਰਸ ਜਾਂ ਹਵਾ ਰਹਿਤ ਸਪ੍ਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁੱਕੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, 40 ਵਰਗ ਫੁੱਟ/ਲੀਟਰ/ਕੋਟ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦਰ ਤੇ ਕੋਟਿੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰੋ
- ਦੂਸਰਾ ਕੋਟ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟ ਦੀ ਲੰਬਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	 / 		 / 	
Roof		 / 		
Bathrooms		 / 		
Water tanks				
Damp proof Course (Below Ground)	 / 	 / 		
Rising Dampness and Efflorescence				
Exterior Walls				
Internal Walls		 / 		 / 
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies		 / 		 / 