



ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್

ಡಾ. ಫಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪಾಲಿಮರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸಿಮೆಂಟಿಯಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕ ಪ್ರದೇಶದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಗೆ ಮತ್ತು ಈಜುಕೊಳದಂತಹ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

- | 120% ನಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗುವ ಫ್ಲೇಕ್ಸಿಬಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ 2 ಎಂ.ಎಂ ವರೆಗಿನ ಬಿರುಕುಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
- | 1.5 ಎಂ.ಎಂ.-2 ಎಂ.ಎಂ ಡಿಎಫ್ ಟಿ 2 ಕೋಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ 1 ಕೆಜಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯಿಂದ 6ರಿಂದ 7 ಚದರ ಅಡಿ
- | ನೀರು ಒಳಸೇರದಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
- | ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಗೌಂಡಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- | ಕಡಿಮೆ ವಿಟಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರಣ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ
- | ಬ್ರಷ್, ರೋಲರ್, ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಚ್ಚಬಹುದು.
- | ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ “ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸುರಕ್ಷಿತ”
- | ಸಿಎಫ್ ಟಿಆರ್ ಐ ನಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತಗೊಂಡಿದೆ.
- | ಬಾಲ್ಮಿಕೆ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಷವಿದೆ

ಹಚ್ಚುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು




ಛಾವಣಿಗಳು



ಹಸಿ ಜಾಗಗಳು (ಬಾಢ್ ರೂಮ್ ಗಳು/ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು /ಅಡುಗೆ ಮನೆ



ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಹಿಡಿಡಿಡುವ ಕಟ್ಟಡೆಗಳು

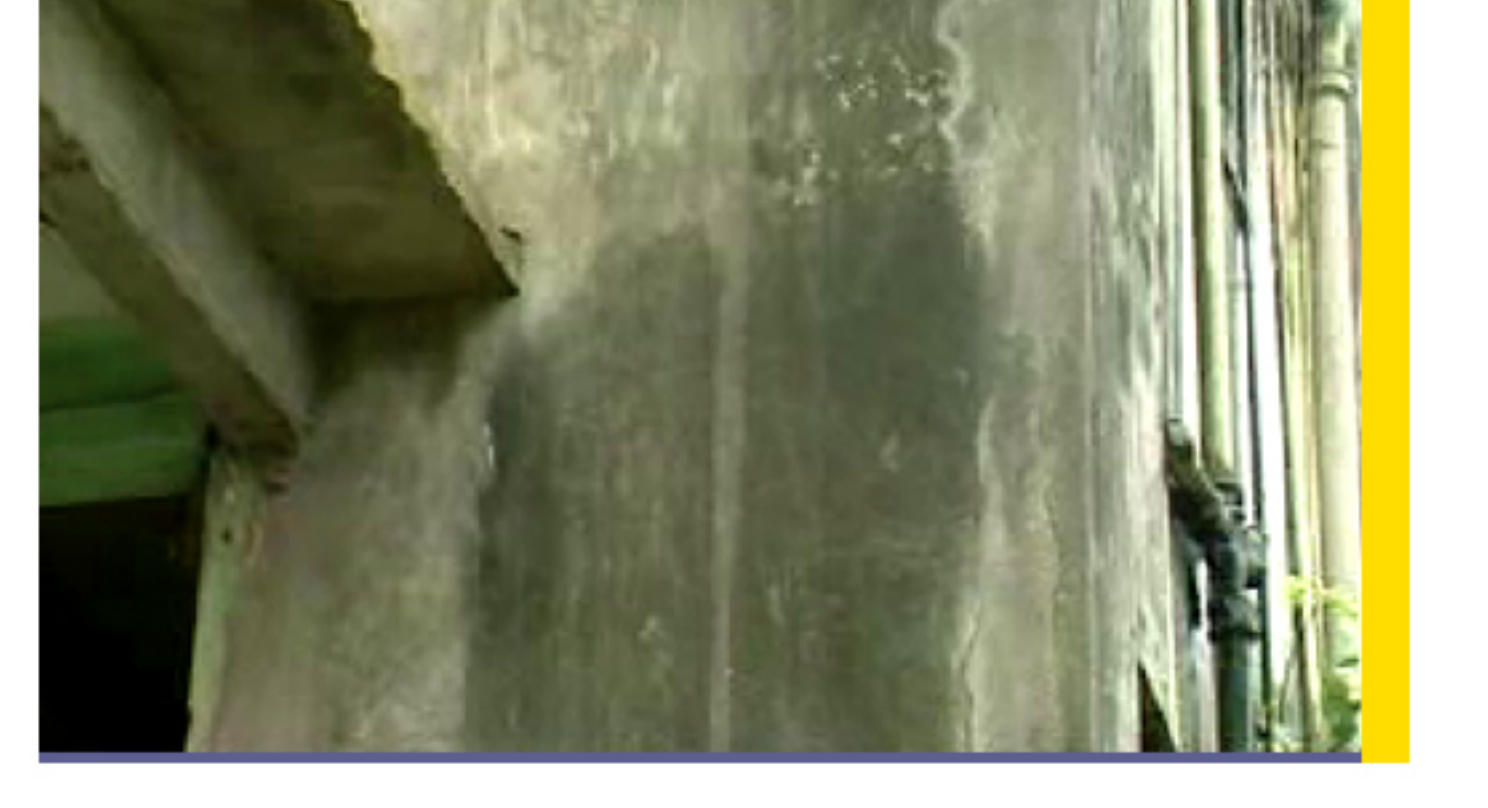

ಚಜ್ಜಾಗಳು, ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳು



ಈಜುಕೋಳ, ನೀರಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು



ಪ್ಲಾಂಟರ್ ಗಳು/ಟೆರೆಸ್ ಗಾರ್ಡ್ ನ ಇಳಿಜಾರು ಛಾವಣಿಗಳು



ನೆಲಮಹಡಿಯ ಗೋಡೆಗಳು



ಅಡಿಪಾಯದ ರಾಫ್ಟ್ ಗಳು



ಕವರೇಜ್ /ಪ್ರಮಾಣ

6 ರಿಂದ 7 ಚದರ ಅಡಿಯ ಎರಡು ಕೋಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ಕೇಜಿ ಅಥವಾ 70 ಚದರ ಅಡಿಯ 2 ಕೋಟ್ ಗಳಿಗೆ 1 ಕೇಸ್ ಅಥವಾ 12 ಕೇಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯ **SKUs:** 12 ಕೇಜಿಗಳು

ಹಚ್ಚುವ ವಿಧಾನ

- ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕುತ್ತಿರಿ.
- ಮಿಶ್ರಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ನ್ನು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ವೇಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒಂದೇ ತರಹದ ರಾಡಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಕಲಕುತ್ತಿರಿ.
- ಹಚ್ಚುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಣಗಿರದಂತಿರಬೇಕು
- ಬಿರುಸಾದ ನೈಲಾನ್ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಚ್ಚಿ, ಮೇಲ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಗದೇ ಉಳಿದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರಬೇಕು,
- ಮೊದಲನೇ ಕೋಟ್ ಹಚ್ಚಿದ 6-8 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಕೋಟ್ ನ್ನು ಮೊದಲು ಹಚ್ಚಿದ ಕೋಟ್ ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ.
- ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ತೇವಯುಕ್ತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಢ್ ರೂಮ್ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಜಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಟರ್ ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಹಾಗೆಯೇ 2 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರಲು ಬಿಡಿ.



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX