



ডক্টর ফিক্সিট রুফসিল টপ কোট


RTC সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট রুফসিল টপ কোট হল ছাদগুলির জন্য একটি একক উপাদানভিত্তিক, অপরিবাহিকার ইলোস্টামেরিক ওয়াটারপ্রুফ আস্তরণ যেটি জল এবং তাপ উভয়ের বিরুদ্ধেই একটি প্রতিরোধ প্রদান করবে। গুস্তাক্ট হল ন্যানো ফাইবারগুলির দ্বারা শক্তি বর্ধিত গুস্ত-অ্যাক্রাইলিক হাইব্রিড ইমালশন প্রযুক্তিভিত্তিক। এটি একটি একক উৎপাদনের মধ্যে ওয়াটারপ্রুফিং ছাড়াও তাপ হ্রাস করার সুবিধাগুলিকে সমন্বিত করে।

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা



ওয়াটারপ্রুফিং -
কঠিন টেকসই স্থিতিস্থাপক
পর্দা, >200% প্রসারণসহ

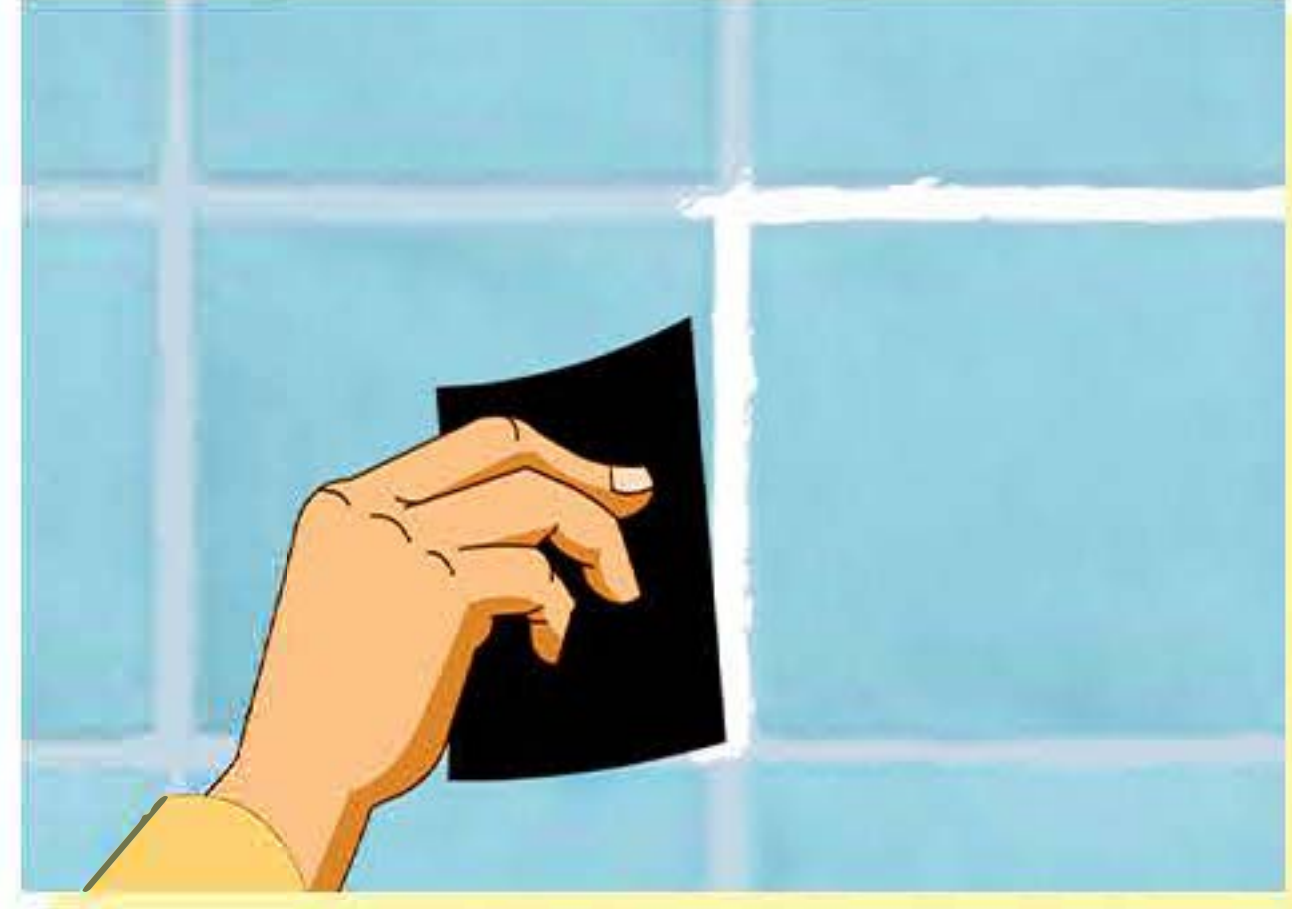

উত্তম জোড়া লাগা -
তলাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জোড়া
লাগে



ফাটল জোড়া দেওয়া -
উপাদানগুলির উচ্চ নমনীয়তা
এটিকে সূক্ষ্ম চুলের মত
ফাটলগুলিকে জোড়া দিতে
সক্ষম করে



কঠিন এবং ঘর্ষণ প্রতিরোধক -
হালকা পায়ে চলাভিত্তিক
ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত



সাশ্রয়ী -
মূল্য সাশ্রয়ী এবং টেকসই
আস্তরণ



সোলার রিফ্লেকট্যান্স ইনডেক্স -
(SRI) মান 106 এবং উৎকৃষ্ট
সাদাভাব বাড়িটির প্রতি তাপ
সঞ্চালন হ্রাস করে



তাপমাত্রার হ্রাস ঘটানো -
চূড়ান্ত গ্রীষ্মের সময়ে, 10°C**
পর্যন্ত তলাটির তাপমাত্রা হ্রাস করে

ভিডিও



প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি

বিদ্যমান বাড়িগুলির উপরপ
সমানবতালু ছাদের তল যেমন:



ব্রিক-ব্যাট কোবা ফিনিশ



PCC



সিমেন্ট মটারের স্ট্রিড এবং



ভাঙা চায়না মোজাইক
টালির ছাদ

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

উপলব্ধ প্যাকগুলি:

200 মিলিলিটার, 1 5 লিটার, 10 লিটার, 20 লিটার এবং 100লিটার,

আচ্ছাদন:

রুফসিল টপ কোট-এর প্রথম আস্তরণ - 2.0-2.2 বর্গ মিটার ব লিটার

রুফসিল টপ কোট-এর দ্বিতীয় আস্তরণ - 2.0-2.2 বর্গ মিটার ব লিটার

খাড়া তলগুলির ক্ষেত্রে - 3.3 -3.7 বর্গ মিটার ব লিটার আস্তরণ

কীভাবে লাগাতে হবে

- লাগানোর আগে ভালোভাবে গুলিয়ে নিন
- ডক্টর ফিক্সিট রুফসিল টপ কোট লাগানোর আগে সকল জোড় কোণার নর্দমার আউটলেট এবং প্রবেশ পথগুলির চিকিৎসা করা হবে। সকল কোণা, ফাঁকা স্থান, জোড়া, বার হয়ে থাকা অংশ এবং আউটলেটগুলিকে, শক্তিবর্ধিত ফ্যাব্রিকসহ একটি অতিরিক্ত আস্তরণের দ্বারা আচ্ছাদিত করতে হবে
- 9-10 বর্গ মিটার ব লিটারের ভিত্তিতে, সেল্ফ প্রাইমিং হিসাবে ডক্টর ফিক্সিট রুফসিল টপ কোটের (2:1 অনুপাতে জলের দ্বারা তরল করা) একটি আস্তরণ লাগান
- প্রথম আস্তরণ এবং দ্বিতীয় আস্তরণগুলি লাগানোর আগে আস্তরণটিকে 3-4 ঘন্টার জন্য শুষ্ক হতে দিন
- জলের দ্বারা তরল করা ছাড়াই, উভয় আস্তরণের জন্য প্রয়োগের একই হারে, 2.0-2.2 বর্গ মিটার ব লিটার ব আস্তরণের হারে ডক্টর ফিক্সিট রুফসিল টপ কোট-এর দুটি আস্তরণ লাগান। এটি উপাদানটির সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবে যেটি 450-500 মাইক্রন-এর একটি মোট স্বচ্ছ দেবে
- ব্যবস্থাটিকে বাতাসের সাহায্যে শুষ্ক হওয়ার জন্য কমপক্ষে 5 দিন সময় দিন

ভিডিও



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX