



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റൂഫ്സീൽ ടോപ്പ് കോട്ട്


ആർടിസിയിലെ കുറിച്ച്

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റൂഫ്സീൽ ടോപ്പ് കോട്ട് ഒരു ഒറ്റ ഘടകം മാത്രമുള്ള, മേൽക്കൂരകൾക്കുള്ള ഇൻസുലേറ്റിംഗ് എലാസ്റ്റോമെറിക് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് ആണ്. അത് വെള്ളത്തിനെയും ചൂടിനെയും കടത്തി വിടാതെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ആർടിസി പിയു - നാനോ ഫൈബറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അക്രിലിക് ഹൈബ്രിഡ് എമൽഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തിൽ തന്നെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിന്റെയും ചൂട് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും



വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ്
200% ൽ അധികം ഇലാസ്റ്റിക് നൽകുന്ന കട്ടിയുള്ള ഈടുറ ഇലാസ്റ്റിക് പാളികൾ

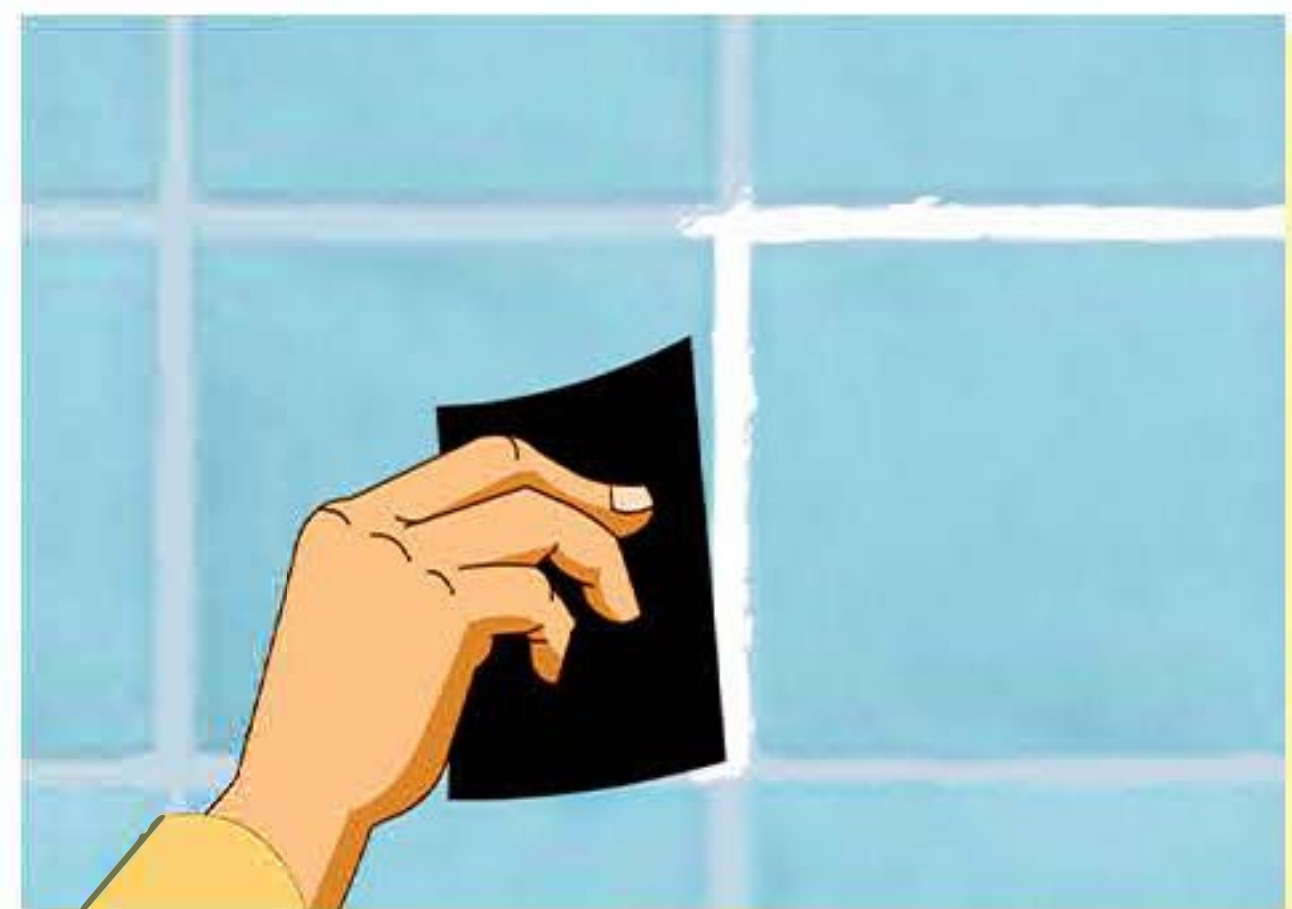

മികച്ച പശപ്പ്
പ്രതലവുമായി നന്നായി ഒട്ടി പിടിക്കുന്നു




വിള്ളലുകൾ നിറയ്ക്കുന്നു
മെറ്റീരിയലുകളുടെ ഉയർന്ന ഐക്സിബിലിറ്റി ഹെയർലെൻ വിള്ളലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു



കഠിനം, പോറലുകളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു അധിക പാദ സഞ്ചാരമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം



ചെലവ് കുറവ്
ചെലവ് കുറഞ്ഞതും ഈടു നിൽക്കുന്നതുമായ കോട്ടിംഗ്

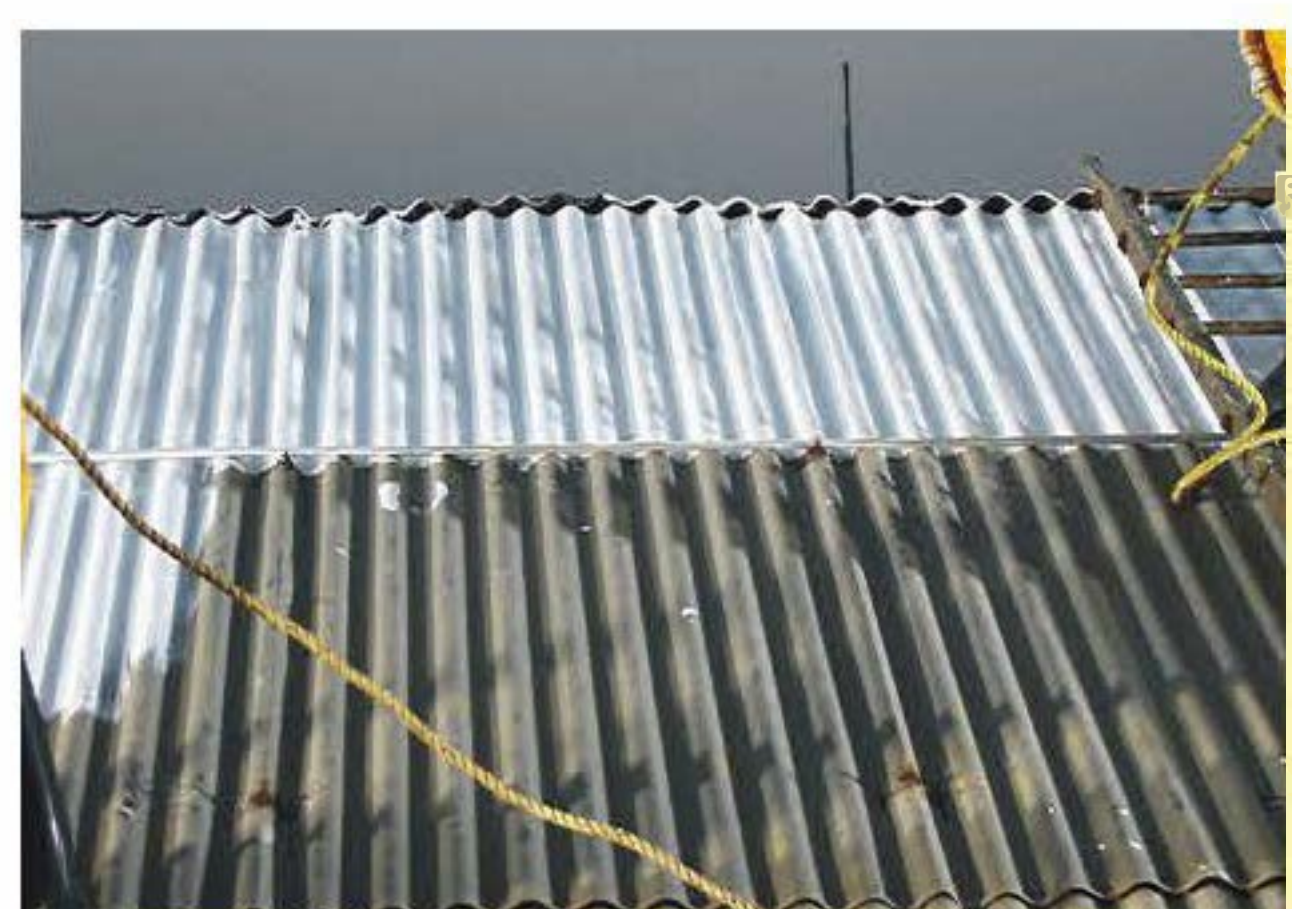

• സൗര പ്രതിഫലന സൂചിക (എസ്ആർഐ) മൂല്യം 106 - ഉയർന്ന വെൺമ കെട്ടിടത്തിലേക്കുള്ള താപ പ്രസരണം കുറയ്ക്കുന്നു



• താപനില കുറയ്ക്കാൻ കടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് ഉപരിതല താപനില 10 സെന്റിഗ്രേഡ് ** വരെ കുറയ്ക്കുന്നു

വീഡിയോ



പ്രയോഗ മേഖലകൾ

നിലവിലുള്ള ബിൽഡിംഗ്സ് /
ചരിഞ്ഞ മേൽക്കൂര ഉപരിതലം:



ബ്രിക്ക്-ബാറ്റ് കോബ പിസിസി ഫിനിഷ്



പിസിസി



സിമന്റ് മോർട്ടാർ / സ്ക്രീഡ്



പൊട്ടിയ ചൈന മൊസൈക്ക് ടൈൽസ് മേൽക്കൂര.

ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ

• ലഭ്യമായ പായ്ക്കുകൾ:

200 മില്ലി, 1 ലിറ്റർ, 5 ലിറ്റർ, 10 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ -100 ലിറ്റർ

• കവരേജ്:

ആദ്യ കോട്ട് റൂഫ്സിൽ ടോപ്പ് കോട്ട് - 2.0 - 2.2 ചതുരശ്ര മീറ്റർ / ലിറ്റർ

രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് റൂഫ്സിൽ ടോപ്പ് കോട്ട് - 2.0 - 2.2 ചതുരശ്ര മീറ്റർ / ലിറ്റർ

ലംബമായ പ്രതലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ - 3.3 -3.7 ചതുരശ്ര മീറ്റർ / ലിറ്റർ / കോട്ട്

പ്രയോഗ രീതി

- പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നന്നായി ഇളക്കുക.
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റൂഫ്സിൽ ടോപ്പ് കോട്ടിന്റെ പ്രയോഗത്തിനു മുമ്പ് എല്ലാ ജോയിന്റുകളും കോണുകളും വിടവുകളും വെള്ളം കയറുന്ന പോയിന്റുകളും ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാ കോണുകളും ഗ്യാപ്പുകളും ജോയിന്റുകളും പ്രോട്ട്രൂഷനുകളും ഔട്ട്ലെറ്റുകളും എക്സ്ട്രാ കോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റിംഗ് എൻഫോഴ്സിംഗ് തുണികൊണ്ടുള്ള ഒരു അധിക കോട്ട് നൽകുക
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റൂഫ്സിൽ ടോപ്പ് കോട്ടിന്റെ (2:1 അനുപാതത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച) ഒരു കോട്ട് സെൽഫ് പ്രൈമിംഗ് ആയി പ്രയോഗിക്കുക 9-10 ച.മീറ്റർ / ലിറ്റർ.
- ആദ്യത്തെ കോട്ടും രണ്ടാമത്തെ കോട്ടും പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് 3-4 മണിക്കൂർ മുമ്പ് കോട്ടിംഗ് ഉണങ്ങാൻ അനുവദിക്കുക.
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റൂഫ്സിൽ ടോപ്പ് കോട്ട് @ 2.0-2.2 ച. മീ / ലിറ്റർ / കോട്ട് എന്ന അളവിൽ വെള്ളത്തിൽ നേർപ്പിക്കാതെ രണ്ട് പാളികൾ പ്രയോഗിക്കുക. ഇത് മൊത്തം 450-500 മൈക്രോൺ ലഭ്യമാക്കുകയും മെറ്റീരിയലിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുകയും ഇല്ല.
- കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസം കാറ്റു കൊണ്ട് ക്യൂറിംഗ് നടത്താൻ സിസ്റ്റത്തെ അനുവദിക്കുക



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX