



ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋର୍

ଆରଟିସି ସମ୍ବନ୍ଧରେ


ଡ. ଫିକ୍ସିଟ୍ ରୁଫସିଲ୍ ଟପ୍ କୋର୍ ହେଉଛି ଏକ ଏକକ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଛାତ ପାଇଁ ଇନସୁଲେଟିଂ ଇଲାଷ୍ଟୋମେରିକ୍ ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ କୋଟିଂ ଯାହା ଜଳ ଓ ଉତ୍ତାପ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ସିଲ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ନାନୋ ପାଇବର ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ ପିୟୁ-ଆକ୍ରାଲିକ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଏମୁଲସିୟନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଧାରରେ ଏହି ଆରଟିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ ଲାଗ ସହିତ ଗୋଟିଏ କୋର୍ରେ ଉତ୍ତାପ ହ୍ରାସକାରୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ



ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍

ଦୃଢ଼ ସ୍ଥାୟୀ ଇଲାଷ୍ଟିକ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍
>200% ଆକ୍ସାଦନ ସହିତ

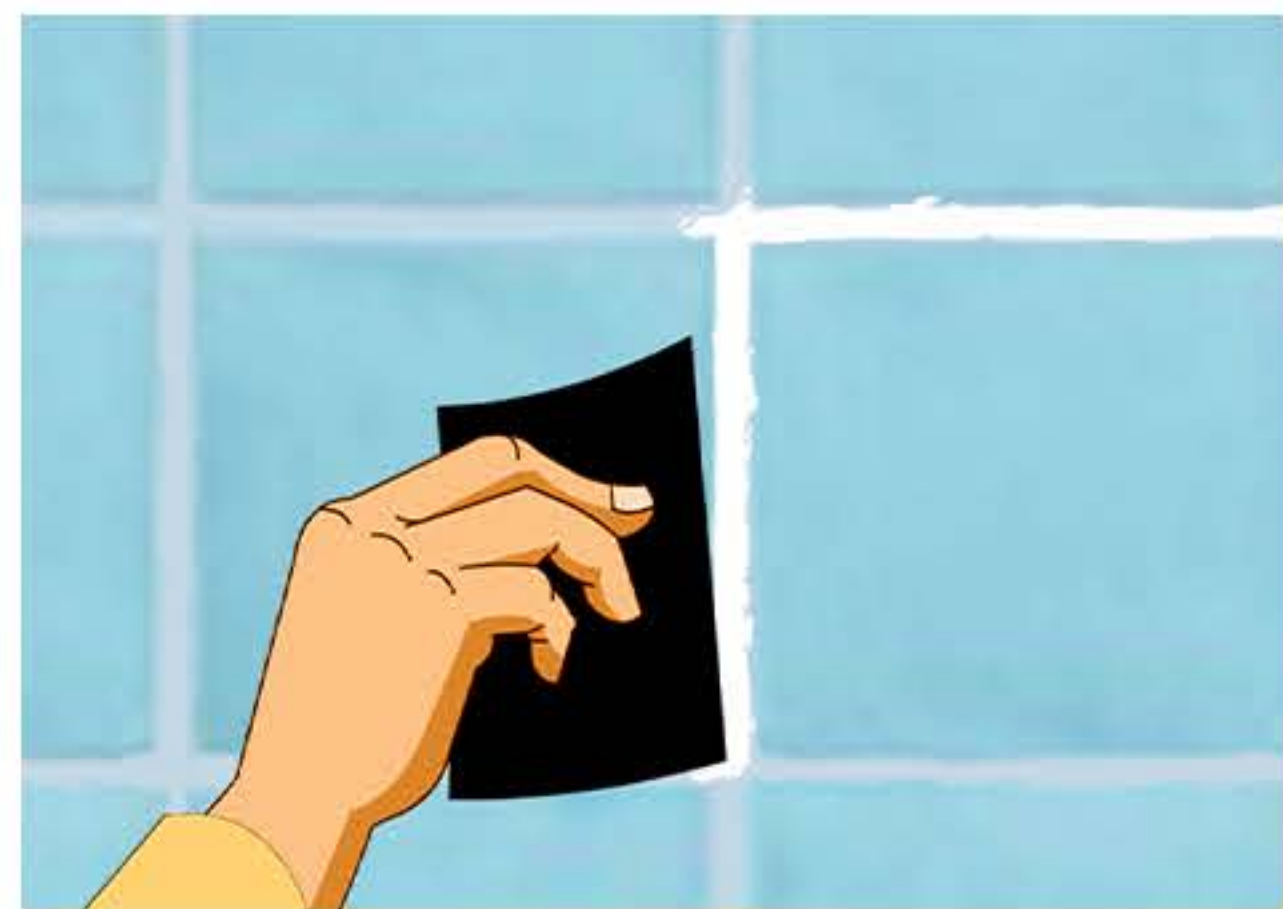

ଉତ୍ତମ ଅଠାଳିଆ ପ୍ରକୃତି

ସବ୍ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ
ଯୋଡ଼ିଥାଏ।



ଫାଟ ପୂରଣକାରୀ

ଉଚ୍ଚ ନମନାୟ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ
ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ
ଯୋଡ଼ିଥାଏ।



ଦୃଢ଼ ଓ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ

ହାଲୁକା ପାଦ ଚଳା ରାସ୍ତା ପାଇଁ
ଉପଯୋଗୀ



ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ

ମୂଲ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଓ ସ୍ଥାୟୀ କୋଟିଂ



ସୋଲାର ରିଫଲେକ୍ଟାନ୍ସ

ଇଣ୍ଡେକ୍ସ

(ଏସଆରଆଇ) ମୂଲ୍ୟ 106 ଓ ସର୍ବୋଚ୍ଚ
ଧଳା ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ
ଉତ୍ତମ ପରିବହନକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ।



ତାପମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରେ

ଭିତ୍ତି ଗରମ ଦିନରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ସେ**
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭାଗର ତାପମାତ୍ରାକୁ କମ୍
ରଖେ।

ଭିଡିଓ



ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ

ବିଦ୍ୟମାନ ବିଲ୍ଡିଂ ପ୍ଲାଟ୍/
ଗଡ଼ାଣିଆ ଛାତ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଯଥା :



ବ୍ରିକ୍-ବ୍ୟାଟ୍ କୋବା ଫିନିସ୍



ପିସିସି



ସିମେଣ୍ଟ ମୋର୍ଟାର ଫ୍ରିଡ୍ ଏବଂ



ବ୍ରୋକନ୍ ଚାଇନା
ମୋଜାଇକ୍ ଚାଇଲ୍ସ
ରୁପ୍

ଉପାଦାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ୟାକ୍

200 ମିଲି, 1 ଲିଟର, 5 ଲିଟର, 10 ଲିଟର, 20 ଲିଟର ଓ 100 ଲିଟର

କଭରେଜ୍

ରୁଫ୍ଟସିଲ୍ ଟପକୋଟର ପ୍ରଥମ କୋର୍ - 2.0-2.2 ବର୍ଗ ମିଟର/ଲିଟର

ରୁଫ୍ଟସିଲ୍ ଟପକୋଟର ଦ୍ୱିତୀୟ କୋର୍ - 2.0-2.2 ବର୍ଗ ମିଟର/ଲିଟର

ଭୂଲମ୍ବ ପୃଷ୍ଠଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ - 3.3-3.7 ବର୍ଗମିଟର/ ଲିଟର/ କୋର୍

କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ

- ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନିଅନ୍ତୁ।
- ସବୁ ଯୋଡ଼େଇ କର୍ଣ୍ଣର/ ଡ୍ରୈନେଜ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ଭେଦକାରୀ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତ. ଫିକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ରୁଫ୍ଟସିଲ୍ ଟପକୋର୍ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଉପଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁ କର୍ଣ୍ଣର, ଗ୍ୟାପ୍ ଜଏଣ୍ଟ୍, ଫୁଲାଅଂଶ ଓ ଆଉଟଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ରିଇନଫୋର୍ସିଂ ଫେବ୍ରିକ୍ ସହିତ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କୋର୍ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ୍।
- ସେଲ୍ଫ ପ୍ରାଇମିଂ - 9-10 ବର୍ଗ ମିଟର / ଲିଟର ଭାବରେ ତ. ଫିକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ରୁଫ୍ଟସିଲ୍ ଟପକୋର୍ (2:1 ଅନୁପାତରେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ) ର ଗୋଟିଏ କୋର୍ ଲଗାନ୍ତୁ।
- ପ୍ରଥମ କୋର୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଟକୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏହି କୋଟିଂକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ପାଣି ନମିଶାଇ ତ. ଫିକ୍ସିଙ୍ଗ୍ ରୁଫ୍ଟସିଲ୍ ଟପକୋର୍ @ 2.0-2.2 ବର୍ଗ ମିଟର/ ଲିଟର/ କୋଟର 2 ଟି କୋଟକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରୟୋଗ ହାର ଉଭୟ କୋର୍ ପାଇଁ ସମାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ଓ ସମୁଦାୟ 450-500 ମାଇକ୍ରନର ଡିଏଫଟି ମିଳିପାରିବ।
- ଅତି କମ୍ରେ 5 ଦିନ ପାଇଁ ଏହି ସିଷ୍ଟମକୁ ବାୟୁ ଉପଚାରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଭିଡ଼ିଓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX