



ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੂਫਸੀਲ ਟਾੱਪ ਕੋਟ

ਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ


ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੂਫਸੀਲ ਟਾੱਪ ਕੋਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਘਟਕ ਹੈ, ਜੋ ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਇਲਾਸਟੋਮੈਰਿਕ ਵਾੱਟਰਪਰੂਫ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੀਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਰਟੀਸੀ ਨੈਨੋ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੀਯੂ - ਐਕਰੇਲਿਕ ਹਾਈਬਰਿਡ ਐਮਲਸਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਵਾੱਟਰਪਰੂਫਿੰਗ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇ



ਵਾੱਟਰਪਰੂਫਿੰਗ

ਸਖਤ ਟਿਕਾਉ ਲਚਕੀਲਾ
ਝਿੱਲੀ > 00% ਵਾੱਧੇ ਦੇ ਨਾਲ

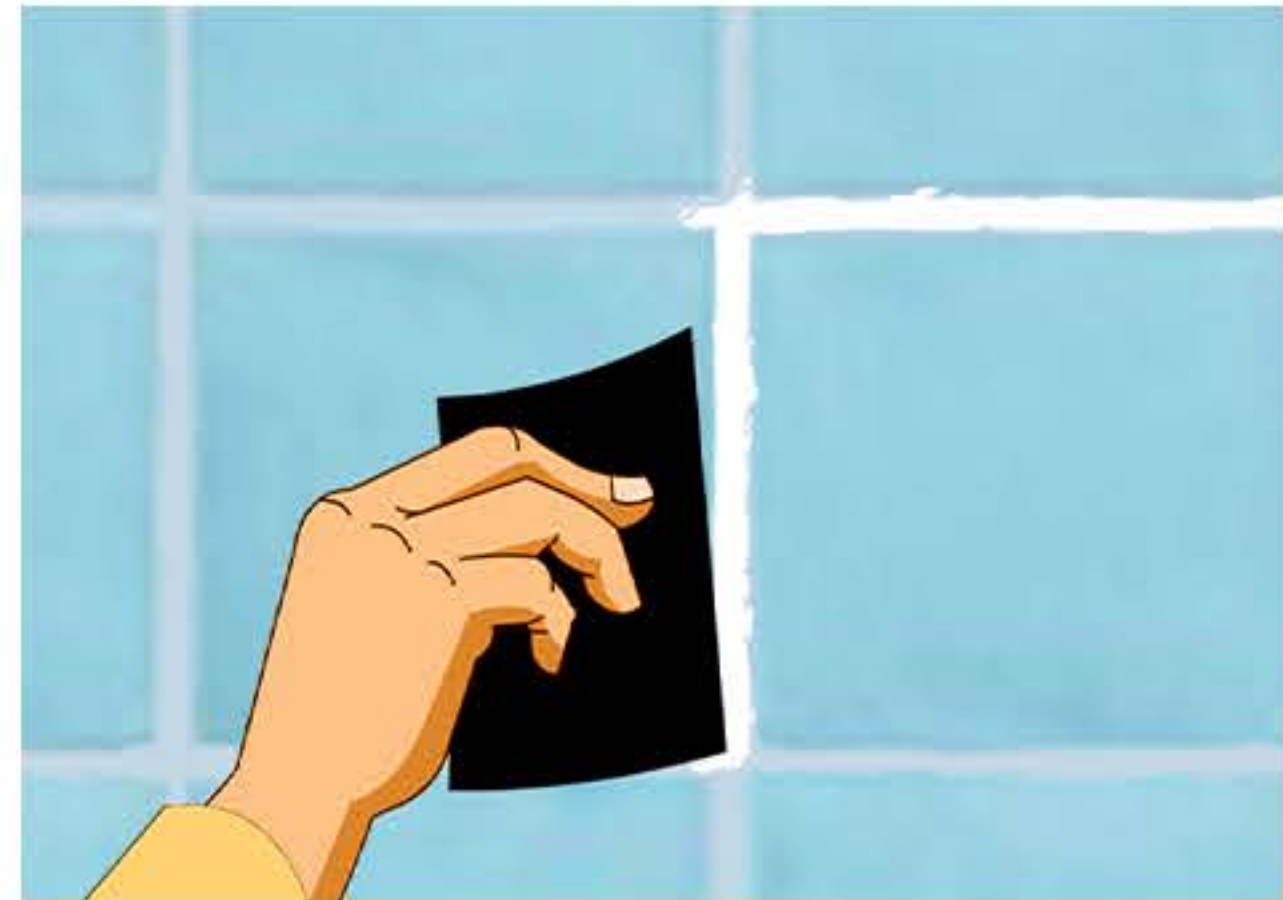

ਚੰਗੀ ਚਿਪਕਣ

ਸਬਸਟਰੇਟਸ ਕਰਨ ਲਈ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਂਡ



ਕ੍ਰੈਕ ਬਰਿਜਿੰਗ

ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉੱਚ ਲਚਕਤਾ
ਇਸਨੂੰ ਹੇਅਰਲਾਇਨ ਦਰਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ



ਸਖਤ ਅਤੇ ਘਰਸ਼ਣ

ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ

ਹਲਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ
ਲਈ ਉਚਿਤ



ਕਿਫਾਇਤੀ

ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ
ਟਿਕਾਉ ਕੋਟਿੰਗ



ਸੋਲਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਇਨਡੈਕਸ

(ਐਸਆਰਆਈ) ਮੁੱਲ 106
ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਫੈਦਤਾ
ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ
ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ



ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਤਹ
ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 10°C ★★
ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

ਵੀਡੀਓ



ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ/
ਢਲਾਣ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੀ ਸਤਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:



ਇੱਟ-ਬੈਟ ਕੋਥਾ ਫਿਨਿਸ਼



ਪੀਸੀਸੀ



ਸੀਮੈਂਟ ਮੋਰਟਾਰ / ਸਕ੍ਰੀਡ
ਅਤੇ



ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਚੀਨ ਮੋਜ਼ੇਕ
ਟਾਇਲ ਦੀ ਛੱਤ

ਪ੍ਰਡਕਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਉਪਲਬਧ ਪੈਕ:

200 ਮਿ.ਲੀ., 1 ਲੀਟਰ , 5 ਲੀਟਰ, 10 ਲੀਟਰ, 20 ਲੀਟਰ ਅਤੇ 100 ਲੀਟਰ

ਕਵਰੇਜ :

ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਰੂਫਸੀਲ ਟਾੱਪ ਕੋਟ - 2.0 - 2.2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਲੀਟਰ

ਦੂਜਾ ਕੋਟ ਰੂਫਸੀਲ ਟਾੱਪ ਕੋਟ - 2.0 - 2.2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਲੀਟਰ

ਲੰਬਕਾਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ - 3.3 -3.7 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਲੀਟਰ / ਕੋਟ

ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

- ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ
- ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੂਫਸੀਲ ਟਾੱਪ ਕੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਾਂ/ਕੋਨਿਆਂ/ਡਰੇਨੇਜ ਆਉਟਲੇਟਸ ਅਤੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਵਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਸਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ, ਵਕਫ਼ਾ, ਜੋੜਾਂ, ਪ੍ਰੋਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਆਉਟਲੇਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਕੋਟ ਨਾਲ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ
- ਰੂਫਸੀਲ ਟਾੱਪ ਕੋਟ (2: 1 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਤਲਾ ਕਰੋ) ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਟ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰਾਈਮਿੰਗ - 9-10 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ਲੀਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ।
- ਪਹਿਲਾ ਕੋਟ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਿੰਗ ਨੂੰ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਸੁੱਕਣ ਦਿਓ ।
- ਡਾ. ਫਿਕਸਿਟ ਰੂਫਸੀਲ ਟਾੱਪ ਕੋਟ 2.0-2.2 ਵਰਗ ਮੀਟਰ/ ਲੀਟਰ / ਕੋਟ ਦੇ ਦੋ ਕੋਟ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਏ ਲਾਗੂ ਕਰੋ, ਦੋਵਾਂ ਕੋਟਸ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਹੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ 450-500 ਮਾਈਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਡੀਐਫਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ।
- ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਏਅਰ-ਕਯੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ।

ਵੀਡੀਓ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX