



డాక్టర్ ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్

RTC గురించి


డా. ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ అనేది సింగిల్ కాంపోనెంట్, రూఫ్ కోసం ఎలాస్టోమెరిక్ వాటర్ప్రాఫ్ కోటింగు ఇన్స్టలేట్ చేస్తుంది, ఇది నీరు మరియు వేడికి ప్రభావం కాకుండా సీల్ను అందిస్తుంది. ఖరీదైన నానో పైబర్లతో బలోపేతం చేయబడిన యాక్రిలిక్ హైబ్రిడ్ ఎమల్షన్ టెక్నాలజీపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది వాటర్ పూఫింగ్ ప్రయోజనాలను అలాగే ఒక ప్రాడక్టులో వేడిని తగ్గించడం కూడా కలిపి ఉంటుంది.

లక్షణాలు మరియు ప్రయోజనాలు



వాటర్ పూఫింగ్

200% పొడిగింపుతో కఠినమైన మన్నికైన సాగే పొర

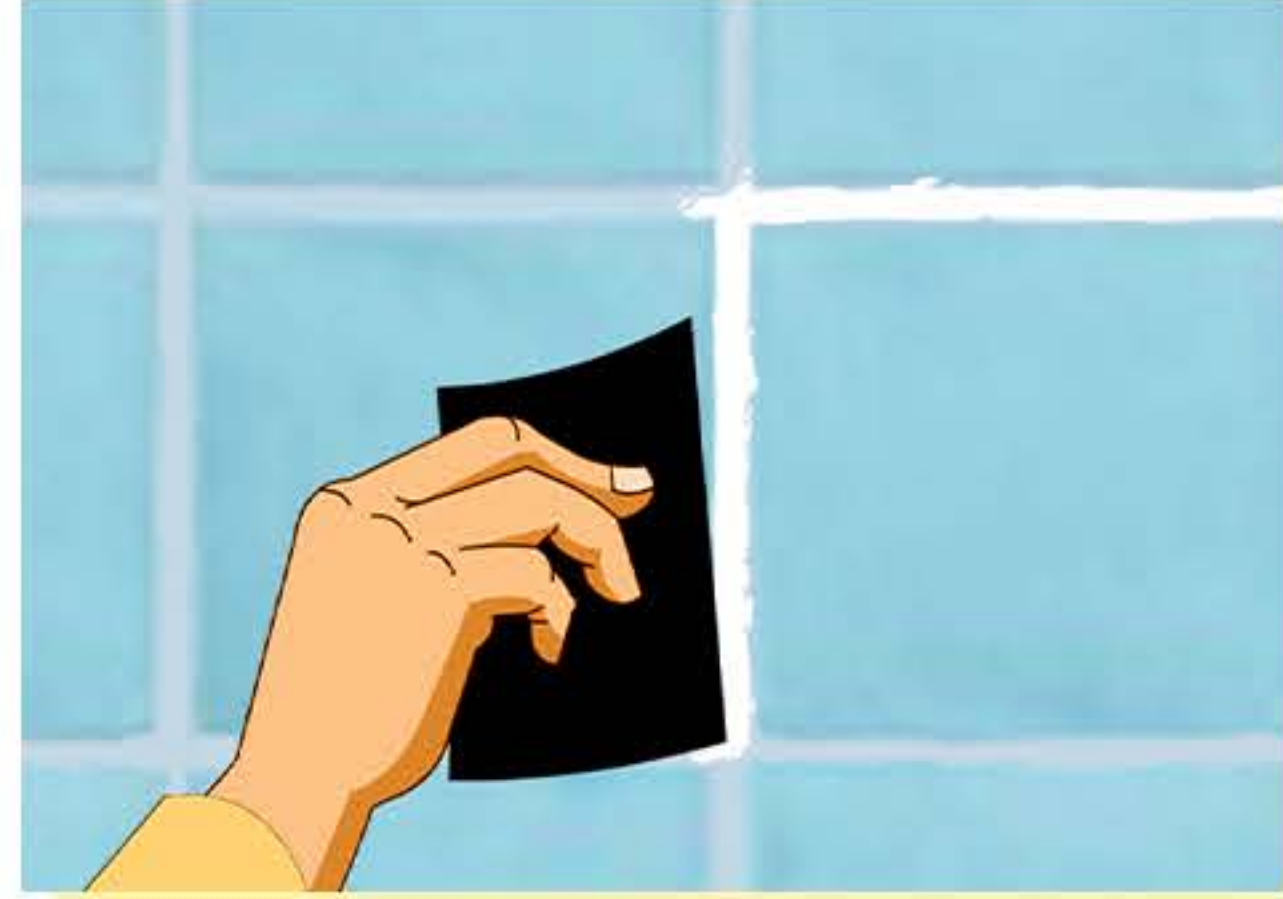

చక్కగా అతుక్కుని ఉంటుంది -

ఉపరితలానికి బలంగా అతుక్కుని ఉంటుంది



క్రాక్ బ్రెడ్జింగ్ -

మెటీరియల్ అధిక సౌకర్యంతో హెయిలెన్ వగుళ్లను తగ్గించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది



కఠినమైన మరియు రాపిడి నిరోధకత -

నెమ్మదిగా నడిస్తే అనుకూలంగా ఉంటుంది



పొదుపైనది -

ఖర్చుతో కూడుకున్న మన్నికైన కోటింగ్



సోలార్ రిఫ్లెక్స్ ఇండెక్స్ -

(SRI) వాల్యూ 106 మరియు మంచి తృప్తిదనం భవనానికి వేడి కలగడం తగ్గిస్తుంది



టెంపరేచర్ రిడక్షన్ -

వేసవిలో ఉపరితల టెంపరేచర్ ను 10బిగ్గరా వరకు తగ్గిస్తుంది

వీడియో

అప్లికేషన్ ప్రాంతాలు

ఇప్పటికే ఉన్న బిల్డింగ్

ఫ్లాట్ / స్లాప్ రూఫ్ ఉపరితలంపై:



బ్రిక్-బ్యాట్ కోబా ఫినిషింగ్



విసిసి



సిమెంట్ మోర్టార్ / స్క్రీడ్ మరియు



బ్రోకెన్ చైనా మొజాయిక్ టైల్ రూఫ్.

ప్రోడక్ట్ ఫీచర్

- **అందుబాటులో ఉన్న ప్యాక్లు:**

200 ఝజా, 1 లీటర్, 5 లీటర్లు, 10 లీటర్లు, 20 లీటర్లు - 100 లీటర్లు

- **కవరేజ్:**

మొదటి కోటు రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ - 2.0-2.2 చదరపు మీటర్ / లీటరు

రెండవ కోటు రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ - 2.0-2.2 చదరపు మీటర్ / లీటరు

నిలువు ఉపరితలం విషయంలో - 3.3-3.7 చదరపు మీటర్ / లీటర్ / కోట్

ఎలా చేయాలి

- చేయడానికి ముందు బాగా కదిలించండి.
- డా. ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ అన్ని అప్లికేషన్ ముందు అన్ని జాయింట్లు / మూలలు / డ్రైనేజీ అవుట్లెట్లు మరియు చొచ్చుకుపోయే పాయింట్లలో బ్రీక్స్ చేయబడుతుంది. అన్ని మూలలు, ఖాళీలు, జాయింట్లు, ప్రొట్రూషన్లు మరియు అవుట్లెట్లు రీస్ఫోర్సింగ్ ఫాబ్రిక్తో కూడిన అదనపు కోట్తో కోటింగ్ చేయాలి.
- డాక్టర్ ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ (2: 1 నిష్పత్తిలో నీటితో కరుగుతుంది) కో టును సెల్ పైమింగ్ - 9 10 చదరపు మీటర్లు / లీటర్ వర్తించండి.
- మొదటి కోటు మరియు రెండవ కోటు వేసే ముందు 3-4 గంటల పాటు కోటింగును ఆరనివ్వండి.
- డా. ఫిక్సిట్ రూఫ్ సీల్ టాప్ కోట్ @ 2.0-2.2 చదరపు మీటర్లు / లీటర్ / కోటు, నీటితో పలుచబరచకుండా, రెండు కోట్లకు అప్లికేషన్ రేటు ఒకే విధంగా ఉంటుంది. ఇది 450-500 మైక్రాన్ల మొత్తం DFT ని అందించే మెటీరియల్ సరైన వినియోగాన్ని నిర్ధారిస్తుంది
- సిస్టంను కనీసం 5 రోజుల పాటు గాలికి ఆరే విధంగా ఉంచండి

వీడియో



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX