



डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट

RTC के बारे में


डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट छत के लिये एक सिंगल कम्पोनेंट, इंसुलेटिंग एलास्टोमेरिक वॉटरप्रूफ कोटिंग है, जो पानी और तापमान, दोनों को रोकती है। RTC PU-एक्रिलिक हाइब्रिड इमल्शन टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित है, जिसे नेनोफाइबर्स से मज़बूती मिलती है। इसमें हैं सिंगल कम्पोनेंट में वॉटरप्रूफिंग की खूबियों के साथ-साथ तापमान कम करने की क्षमता।

विशेषताएँ और लाभ



वॉटरप्रूफिंग

>200% से ज़्यादा खिंचाव के साथ मज़बूत और टिकाऊ एलास्टिक मेम्ब्रेन

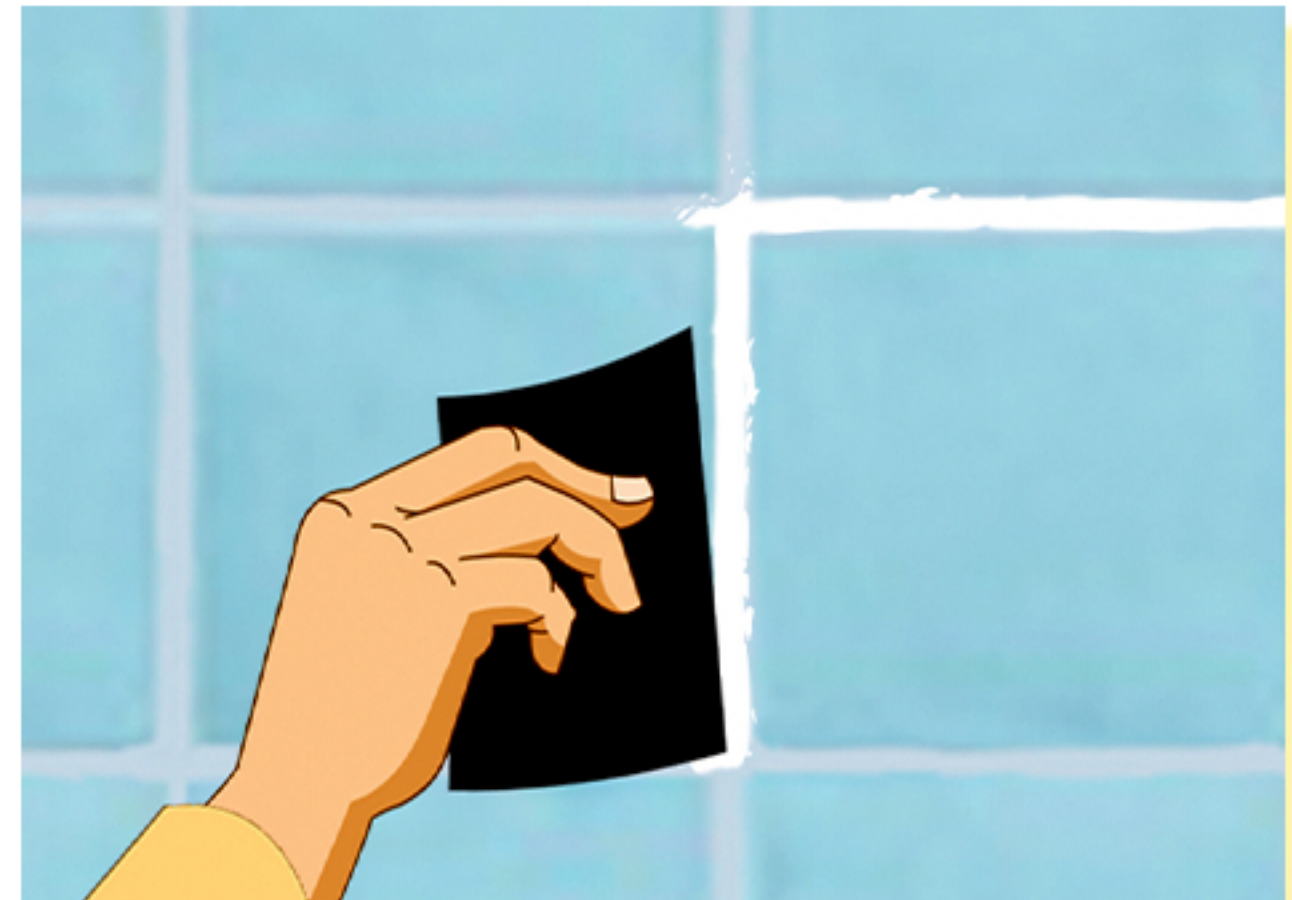

अच्छी पकड़

सतह से मज़बूती से जुड़ता है



दरारें भरना

घटकों की ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी के कारण यह पतली दरारों को भर सकता है



मज़बूत और घिसावट रोधक

सामान्य पैदल यातायात के लिये उपयुक्त



किफ़ायती

कम खर्चीली और टिकाऊ कोटिंग



सोलर रिफ़्लेक्टेंस इंडेक्स

(SRI) मूल्य 106 और ज़्यादा सफेदी इमारत में गर्मी के बहाव को कम करती है



तापमान में कमी

अत्यधिक गर्मी के मौसम में सतह के तापमान को 10°C** तक कम करता है

वीडियो



इस्तेमाल के क्षेत्र

पहले से बनी इमारतों की
समतल/ढलवाँ सतहों पर, जैसे



ब्रिक बैट कोबा
फिनिश



PCC



सीमेंट मॉर्टर/स्क्रीड
और



ब्रोकन चाइना
मोज़ाइक टाइल्स
वाली छत।

प्रॉडक्ट की विशेषताएँ

- उपलब्ध पैक्स

1 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर

- फैलाव

पहली कोट रूफसील टॉप कोट: 2.0 - 2.2 स्के. मीटर/लीटर

दूसरी कोट रूफसील टॉप कोट: 2.0 - 2.2 स्के. मीटर/लीटर

खड़ी सतह होने पर: 3.3 - 3.7 स्के. मीटर/लीटर

इस्तेमाल कैसे करें

- इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलायें।
- डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट लगाने से पहले सभी जॉइंट्स/कोनों/पानी निकलने के रास्तों और पानी रिसने की जगहों का उपचार किया जाना चाहिये।
- डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट की एक कोट सेल्फ प्राइमिंग के रूप में 9-10 स्के. मीटर/लीटर की दर से लगायें (2:1 के अनुपात में पानी मिला कर)
- पहली कोट और दूसरी कोट लगाने से 3-4 घंटे पहले कोटिंग को सूख जाने दें।
- डॉ. फिक्सिट रूफसील टॉप कोट @ 2.0 - 2.2 स्के. मीटर/लीटर/कोट बिना पानी मिलाये लगायें, इस्तेमाल की दर दोनों कोट्स के लिये समान रखें। इससे सामग्री की खपत सही होगी, जिससे कुल 450- 500 माइक्रॉन की DFT मिलेगी
- कम से कम 5 दिन तक संरचना को हवा से सूखने दें

वीडियो



लोकप्रिय वॉटरप्रूफिंग प्रॉडक्ट्स पर एक नज़र

सतह, जिसपर वॉटरप्रूफिंग की जानी है	नया निर्माण		मरम्मत और सुधार	
	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट	मूल प्रॉडक्ट	आधुनिक प्रॉडक्ट
प्लास्टर कंक्रीट और चिनाई	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
छत	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
बाथरूम	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
पानी की टंकियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
सीलन रहित कोर्स (ज़मीन के नीचे)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
चढ़ती सीलन और पपड़ियाँ	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
बाहरी दीवार	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
भीतरी दीवार	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
बाल्कनी, रसोई, छज्जा और कैनोपी (गुंबद)	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX