


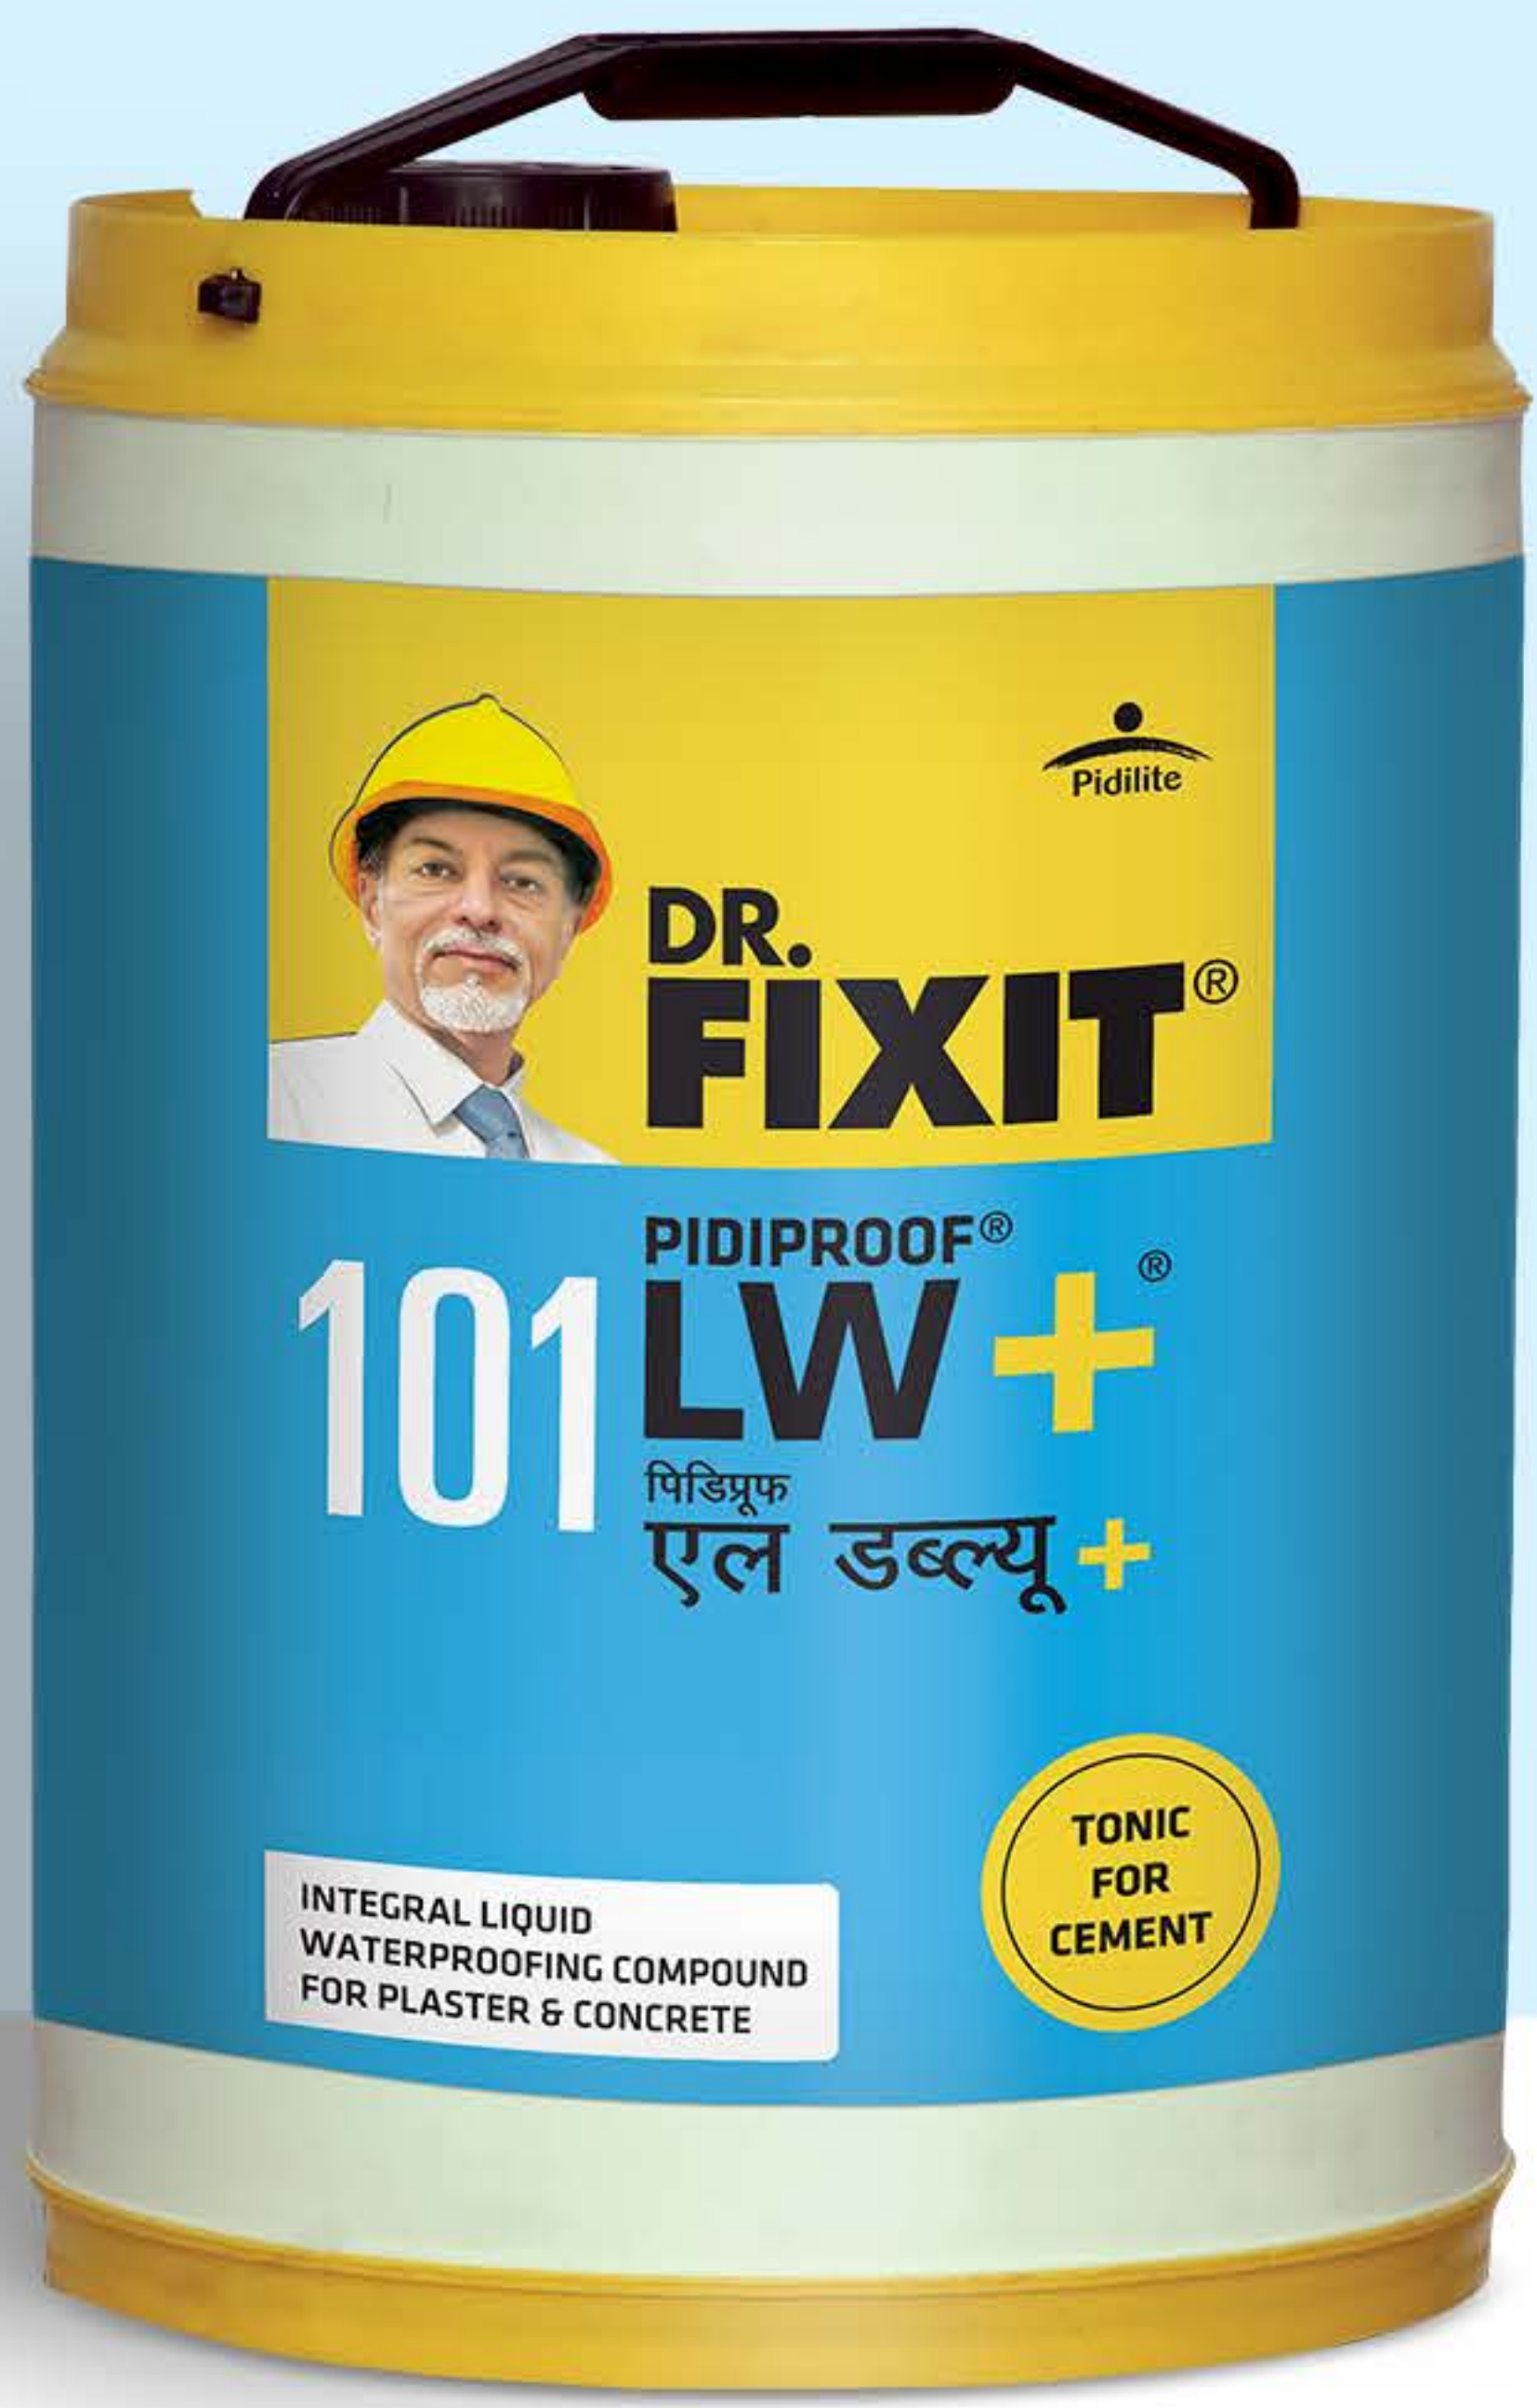

LW+ সম্পর্কে

ডক্টর ফিক্সিট পিডিপ্রুপ LW+ হল সারফেস অ্যাক্টিভ প্লাস্টিসাইজিং এজেন্ট, পলিমারস এবং অ্যাডিটিভগুলির দ্বারা প্রস্তুত বিশেষভাবে তৈরি করা সমন্বিত তরল ওয়াটারপ্রুফিং যৌগ। এটি ব্যবহার করা হয় সিমেন্ট কংক্রিট, মর্টার এবং প্লাস্টারের একটি সংযোজক হিসাবে। এটি কংক্রিটকে সন্নিবিষ্ট করে এবং আলাদা হয়ে যাওয়ার প্রতিরোধ করে

বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা (LW+ 4 টেকা)

- ওয়াটারপ্রুফিং

এটি কংক্রিটের মধ্যে জলের প্রবেশযোগ্যতার হ্রাস ঘটায় এবং তার ফলে কংক্রিটের ওয়াটারপ্রুফিং-এর উন্নতি ঘটায়

- কর্মযোগ্যতা

তাজাভাবে মিশ্রিত করা সিমেন্ট কংক্রিটের কর্মযোগ্যতার উন্নতি ঘটায়

- ক্ষয় প্রতিরোধক

কংক্রিটকে আরও সন্নিবিষ্ট করে, তাই ক্ষয়ের বিরুদ্ধে ইস্পাতকে আরও বেশি রক্ষা করে

- শক্তি

কংক্রিটের সেটিং টাইম এবং সংকোচন শক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে

ভিডিও 

প্রয়োগের ক্ষেত্রগুলি



বেসমেন্ট



ছাদের স্ল্যাব এবং স্ট্রিড



বাইরের প্লাস্টার



বাথরুম এবং ব্যলকনি



জলের ট্যাঙ্ক এবং জল ধারণের কাঠামোগুলি

উৎপাদন বৈশিষ্ট্য

• উপলব্ধ প্যাক:

200 মিলিলিটার, 1 লিটার, 5 লিটার, 10 লিটার, 20 লিটার, অ 100 লিটার

• মিশ্রিত করার অনুপাত:

সিমেন্টের প্রতি 50 কেজি বস্তার জন্য 200 মিলিলিটার

কীভাবে লাগাতে হবে

- মিক্স ডিজাইন অনুসারে, কংক্রিট মিক্সারে সিমেন্ট এবং এগ্রিগেট দিন, শুকনো অবস্থায় 1-2 মিনিট মিশ্রিত করুন
- 75-80% মিশ্রণের জল দেওয়া শুরু করুন এবং 2-3 মিনিটের জন্য মিশ্রিত করুন
- অবশিষ্ট মিশ্রণের ৮ গেজিং ওয়াটারের মধ্যে সুপারিশকৃত অনুসারে ডক্টর ফিক্সিট পিডিপ্রুফ LW+ দেওয়া হয়, তারপরে কংক্রিট মিক্সারে দেওয়া হয় এবং আরও 2 মিনিটের জন্য মিশ্রিত করা হয়
- কংক্রিট রাখুন এবং প্রয়োজন অনুসারে প্লাস্টার লাগান
- উত্তম নির্মাণ রীতি অনুসারে লাগানো মটার অথবা কংক্রিট শুষ্ক হতে দিন

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ PIDIPROOF[®] LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K FASTFLEX