


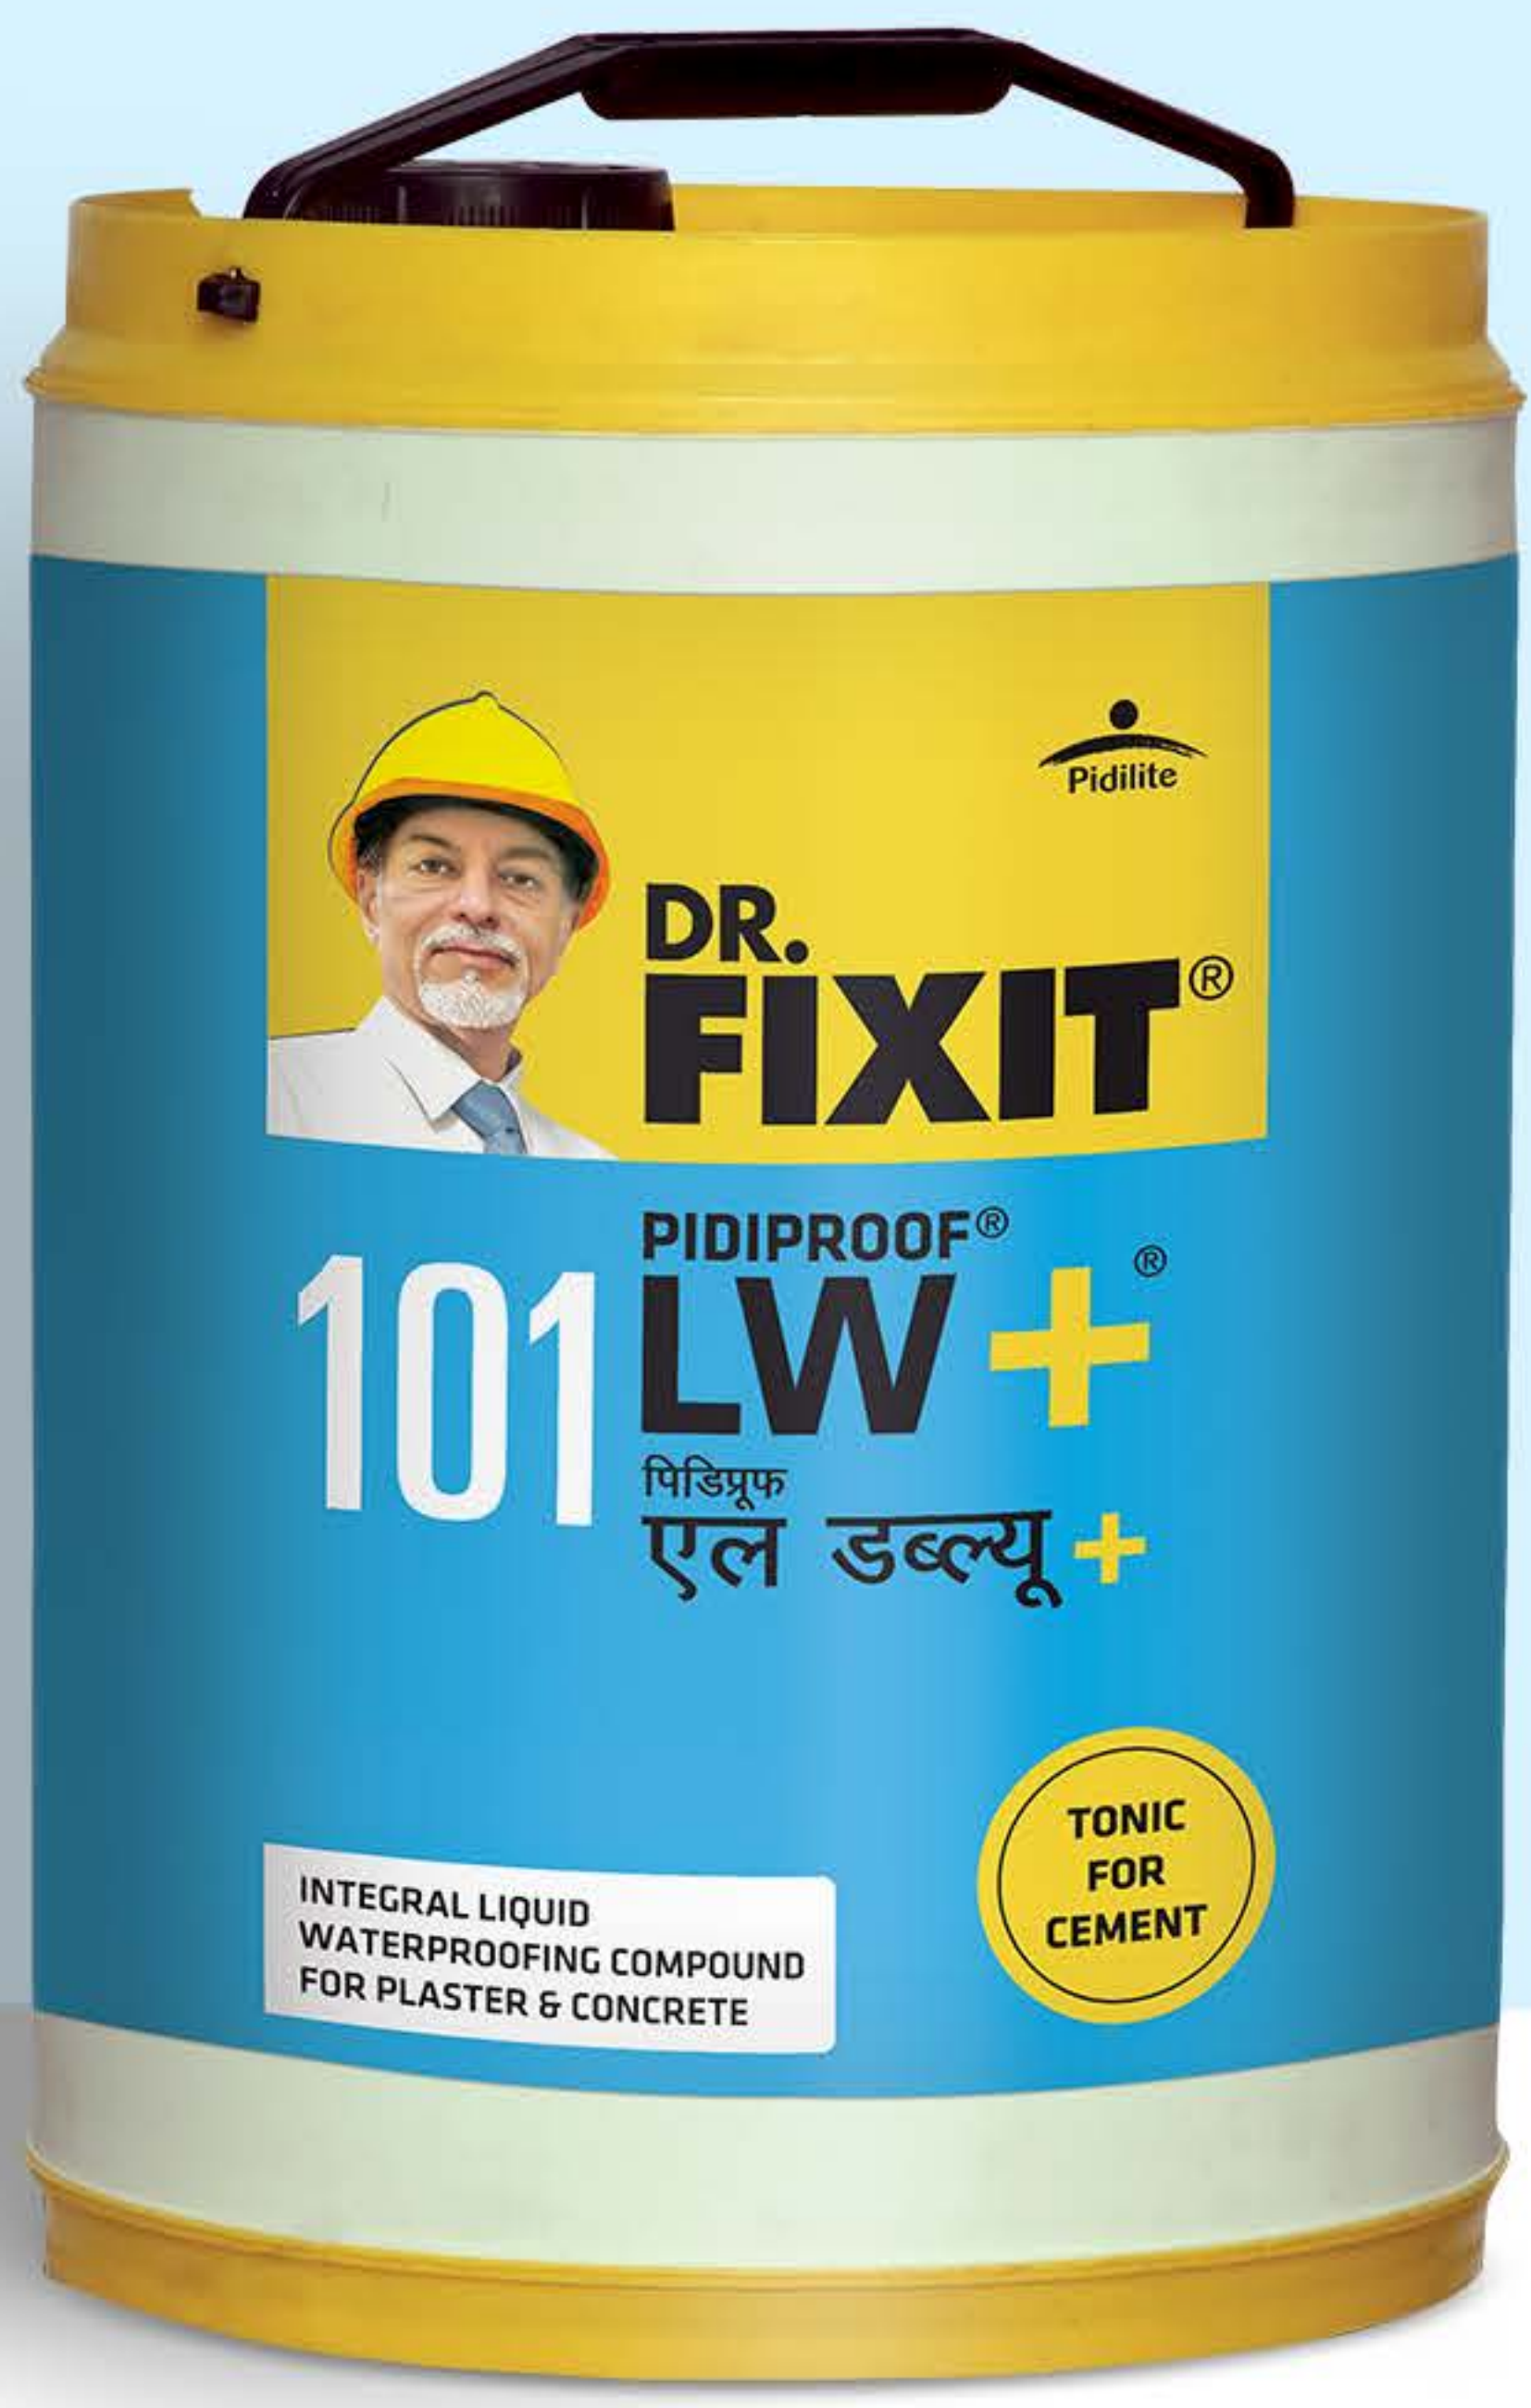

LW+ குறித்து

டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிபுரூஃப் LW+ பிரத்தியேகமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு முழுமையான வாட்டர்புரூஃபிங் கூட்டுப் பொருள், இதில் குழைமையூட்டும் ஏஜன்டுகள், பாலிமர்கள் மற்றும் கூட்டுப்பொருள்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. சிமென்ட் கான்கிரீட், சாந்து மற்றும் பிளாஸ்டரில் துணைப் பொருளாகச் சேர்க்க இதைப் பயன்படுத்தலாம். இதைப் பயன்படுத்துவதால் கான்கிரீட்-ன் ஒட்டும் குணம் மேம்படும், பிரிந்து பரவுவதைத் தடுக்கும்.

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும் (LW+ வழங்கும் 4 உச்சங்கள்)

- **வாட்டர்புரூஃபிங் -**
கான்கிரீட்டில் தண்ணீர் நுழைவதைத் தடுக்கும் என்பதால் கான்கிரீட்-ன் வாட்டர்புரூஃபிங் திறன் மேம்பட்டிருக்கும்.
- **கையாளுதல்-**
புதிதாகத் தயாரிக்கப்படும் சிமென்ட் கான்கிரீட் கலவையைக் கையாளுவது எளிதாக இருக்கும்
- **அரிமானத்தைத் தாமதப்படுத்தும் -**
கான்கிரீட் நன்றாக ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதற்கு உதவுவதால் எஃகு கம்பிகளில் அரிமானம் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும்.
- **வலிமை அதிகரிக்கும் -**
கான்கிரீட் செட்டிங் நேரம் மற்றும் அதன் ஒடுக்க வலு வரையறுக்கப்பட்ட வரம்புக்குள் இருக்க உதவும்

வீடியோ 

பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்



அடித்தளம்



கூரை ஸ்லாப்புகள்
மற்றும் கொங்கீற்று



வெளிப்புற பிளாஸ்டர்



குளியலறைகள் மற்றும்
பால்கனி



தண்ணீர் தொட்டிகள் மற்றும் தண்ணீரைத் தேக்கி
வைக்கும் கட்டுமானங்கள்

புரடெக்ட் சிறப்பம்சங்கள்

- கிடைக்கும் அளவுகள் :
200 மிலி, 1 லிட்., 5 லிட்., 10 லிட். மற்றும் 100 லிட்.
- கலவை வீதம் :
200 மிலி ஒவ்வொரு 50 கிலோ சிமென்ட் மூட்டை வீதம்

பயன்படுத்தும் வழிமுறை

- கான்கிரீட் கலவை இயந்திரத்தில் சிமென்ட் மற்றும் சல்லிகளைச் சேர்த்து மிக்ஸ் டிசைன் அறிவுரைகளைப் பின்பற்றுங்கள், சுத்தமாக உலர்ந்திருக்கும் போது உலர் கலவையை 1-2 நிமிட நேரத்திற்கு சுழற்றுங்கள்
- கலவைக்கான தண்ணீரில் 75-80% வரையில் சேர்க்கத் தொடங்குங்கள், 2-3 நிமிட நேரத்திற்கு கலந்து கொடுங்கள்.
- டா. ஃபிக்ஸிட் பிடிபுரூஃப் LW+ தயாரிப்பை பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் மீதமுள்ள மிக்ஸிங் / காஜிங் தண்ணீருடன் சேர்த்துவிட வேண்டும், பிறகு கான்கிரீட் மிக்ஸ்சரை கூடுதலாக 2 நிமிட நேரத்திற்கு கலந்து கொடுக்க வேண்டும்.
- கான்கிரீட் தேவைப்படும் இடத்தில் கான்கிரீட் கலவையை எடுத்துச் செல்லுங்கள், தேவைப்படுவது போல்.
- பூசப்பட்ட சாந்து அல்லது கான்கிரீட், வழக்கமான கட்டுமான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றி கியூர் ஆக விட வேண்டும்.

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX